


Nástrčná svěrná spojka oboustranná

pro vzduchové systémy vedlejších spotřebičů nákladních automobilů
specifikace

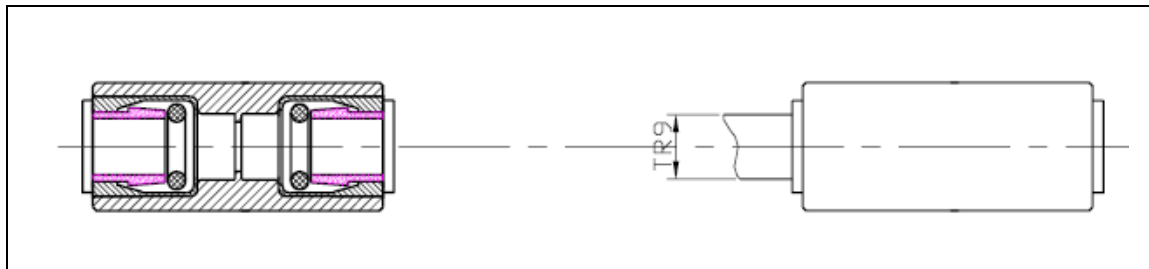

Nástrčné svěrné spojky s krytkou jsou vyráběny ve velikosti **9 mm** a jsou konstruovány pro patentovaný spojovací systém Cartridge firmy *John Guest*.

- spojky jsou určené pro vzduchové tlakové systémy vedlejších spotřebičů nákladních vozů.
- jsou vhodné pro plastové tlakové potrubní systémy dle normy *DIN 73378*.
- výrobek vychází ze zkušeností s vývojem a výrobou prvků pro kapalinové a vzduchové potrubní systémy.

Nástrčně svěrné spojky vyrábíme v těchto velikostech:

Název spojky	Připojovací trubka	Velikost klíče	Připojovací závit
TR9	TR 9x1 mm	-	-

- max.provoz.tlak při teplotě od -20 do +20 °C je **1,6 MPa**
- max.provoz.tlak při teplotě 65 °C je **1 MPa**