


Nástrčné svěrné spojky s krytkou

pro vzduchové systémy vedlejších spotřebičů nákladních automobilů
specifikace

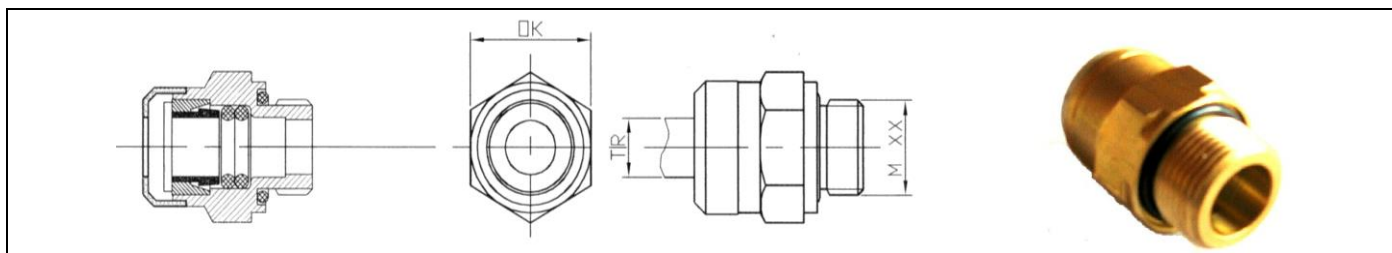

Nástrčné svěrné spojky s krytkou jsou vyráběny ve velikostech **10 a 15 mm** a jsou konstruovány pro patentovaný spojovací systém Cartridge firmy *John Guest*.

- spojky jsou určeny pro vzduchové tlakové systémy vedlejších spotřebičů nákladních vozů.
- jsou vhodné pro plastové tlakové potrubní systémy dle normy *DIN 73378*.
- výrobek vychází ze zkušeností s vývojem a výrobou prvků pro kapalinové a vzduchové potrubní systémy.

Nástrčné svěrné spojky s krytkou vyrábíme v těchto velikostech:

Název spojky	Připojovací trubka	Velikost klíče	Připojovací závit
M16 x 1,5 TR10	TR 10 x 1 mm	OK 22	M16 x 1,5 mm
M22 x 1,5 TR10	TR 10 x 1 mm	OK 27	M22 x 1,5 mm
M22 x 1,5 TR15	TR 15 x 1 mm	OK 27	M22 x 1,5 mm

- max. provoz. tlak při teplotě od -20 do $+20$ °C je **1 MPa**
- max. provoz. tlak při teplotě 65 °C je **0,7 MPa**